QSFFB-ASS Load cell

QSFFB-ASS

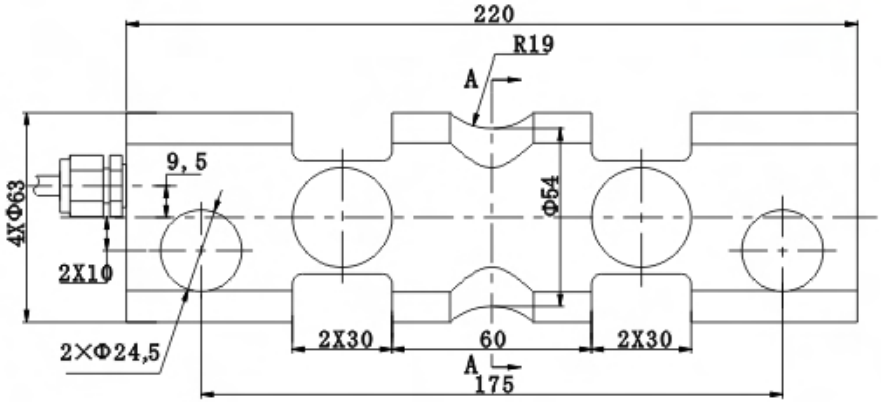



汽车衡、仓储秤等
Truck scale, warehouse scale

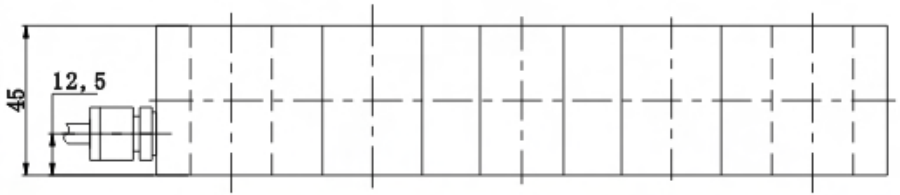

TECHNICAL PARAMETER

4Wires:Exc+(红,Red);Exc-(黑,Black);Sig+(绿,Green);Sig-(白,White)

额定载荷 Rated load	2.5,5,10,20t	工作温度范围 Operating Temp Range	–30 ~ +70℃
灵敏度 Sensitivity	2.0 ± 0.005mV/V	安全过载 Safe load limit	150%F.S
综合误差 Total error	± 0.05%F.S	极限过载 Lateral load limit	200%F.S
蠕变（30分钟）Creep(30min)	± 0.03%F.S	推荐激励电压 Recommend excitation	10 ~ 12V DC
零点平衡 Zero balance	± 1%F.S	最大激励电压 Maximum excitation	15V DC
零点温度影响 TCO	± 0.03%F.S/10℃	密封等级 Protection Class	IP67
输出温度影响 TC SPAN	± 0.03%F.S/10℃	材质 Construction	不锈钢 Stainless Steel
输入阻抗 Input resistance	750 ± 10Ω	电缆 Cable	Length：6m
输出阻抗 Output resistance	702 ± 3Ω		Diameter：ϕ6mm
绝缘电阻 Insulation resistance	≥5000MΩ		